




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

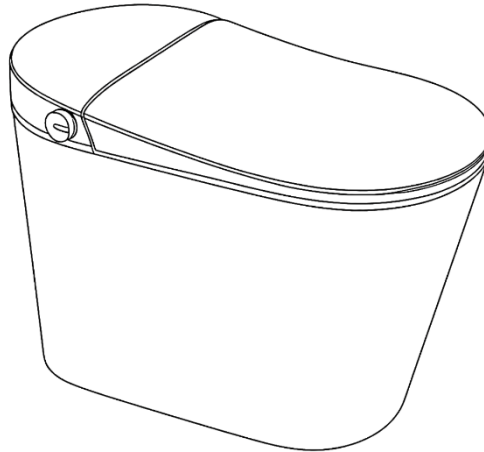

Product size : W410x D700x H440mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Rated Voltage / Frequency : AC 220V / 110V $\pm 10\%$, 50Hz / 60Hz
 - Rated Power : 1350W
 - Water Inlet Temperature : 15°C
 - Outlet Water Temperature : 40°C
 - Water Flow Rate : 750 ml/min
 - Seat Temperature : Normal temperature and 34°C / 37°C / 40°C (4 adjustable levels)
 - Air Temperature : Normal temperature and 35°C / 45°C / 55°C (4 adjustable levels)
 - Seat Heater Power : 40W
 - Water Heating System : Instant water heater
 - Rear Wash Flow Rate : 700 ml/min
 - Female Wash Flow Rate : 700 ml/min
 - Nozzle Position : Adjustable forward and backward
 - Water Pressure (With Water Tank) : 0.06 - 0.75 Mpa
 - Water Pressure (Without Water Tank) : 0.15 - 0.75 Mpa
 - Rough-in : S-Trap : 300 / 400 mm
- P-Trap : Wall outlet (drain hole connected to wall)

UNIQUE SELLING POINTS

- The toilet features a slim, minimalist, and spacious design, making it suitable for bathrooms of any style. It is equipped with ambient lighting to create an active atmosphere and deliver a touch of luxury.
- After the lid is closed, the UV sterilization system automatically activates to clean and sterilize, eliminating up to 99.9% of bacteria.
- The aromatherapy system with essential oils helps purify the air in the bathroom and can be used together with the warm air drying function.
- The toilet can be controlled via remote control or through a mobile app, allowing convenient operation from your smartphone.
- A high-resolution display screen shows the operating status of the toilet in real time.

จุดเด่นสินค้า

- โถสุขภัณฑ์ที่มีดีไซน์ที่เพริ้วบาง เรียบง่าย และกว้างขวาง เหมาะกับห้องน้ำทุกสไตล์ มาพร้อมโหมดไฟสร้างบรรยากาศแบบแอมบิเอนซ์เพื่อสัมผัสแห่งความหรูหรา
- หลังจากปิดฝา ระบบจะฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีจะทำงานเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ถึง 99.9%
- ระบบอโรมาเธอราพีด้วยน้ำมันหอมระเหยช่วยฟอกอากาศในห้องน้ำ และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันเป่าแห้งด้วยลมอุ่นได้
- สามารถสั่งการโถสุขภัณฑ์ผ่านรีโมทคอนโทรลและแอปที่เชื่อมต่อบนโทรศัพท์ได้
- หน้าจอความละเอียดสูงแสดงสถานะการทำงานของโถสุขภัณฑ์แบบเรียลไทม์

CONSIST OF
สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- โถสุขภัณฑ์
- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ชีพิ้งท่อน้ำทิ้ง
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ : AC 220V / 110V $\pm 10\%$, 50Hz / 60Hz
 - กำลังไฟฟ้าที่กำหนด : 1350W
 - อุณหภูมิน้ำเข้า : 15°C
 - อุณหภูมิน้ำออก : 40°C
 - อัตราการไหลของน้ำ : 750 มล./นาที
 - อุณหภูมิที่นั่ง : อุณหภูมิปกติ และ 34°C / 37°C / 40°C (ปรับได้ 4 ระดับ)
 - อุณหภูมิลม : อุณหภูมิปกติ และ 35°C / 45°C / 55°C (ปรับได้ 4 ระดับ)
 - กำลังไฟฮีตเตอร์ที่นั่ง : 40W
 - ระบบทำน้ำอุ่น : เครื่องทำน้ำอุ่นแบบทันที
 - ระบบชำระล้างทั่วไป : 700 มล./นาที
 - ระบบชำระล้างสำหรับสตรี : 700 มล./นาที
 - ตำแหน่งหัวฉีด : ปรับตำแหน่งหน้า-หลังได้
 - แรงดันน้ำ (มีถังเก็บน้ำ) : 0.06 - 0.75 Mpa
 - แรงดันน้ำ (ไม่มีถังเก็บน้ำ) : 0.15 - 0.75 Mpa
 - ระยะท่อน้ำทิ้ง : แบบ S-Trap : 300 / 400 มม.
- แบบ P-Trap : ท่อระบายน้ำออกผนัง