




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

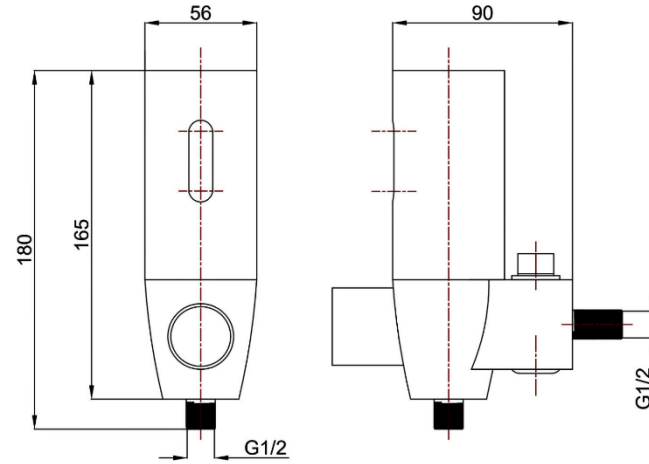

Product size: W56x D90x H165mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC Transformer / Alkaline Batteries 1.5V × 4 pcs (AAA size)
- Operation: Infrared sensor-activated system
- Operating Mode 1: When the user remains within the sensor detection range for 3 seconds, the system will release water for 2 seconds.
- Operating Mode 2: When the user leaves the sensor detection range, the system will release water for 5 seconds.
- Sensor Range : 35-45 cm
- Water Pressure : 0.7 - 10 bar
- Service Life : 250,000 operating cycles
- Additional Feature : Automatic self-cleaning every 12 hours
- Installation : Designed for use as a flush valve for urinals
- Water Inlet Size : Ø 1/2 inch
- Flush Valve Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns

UNIQUE SELLING POINTS

- Infrared touchless sensor system reduces contact and enhances cleanliness and hygiene during use.
- Automatic self-cleaning function every 12 hours helps reduce the buildup of dirt and unpleasant odors.
- Constructed from high-quality chrome-plated brass, ensuring durability, corrosion resistance, and long service life.
- Slim cylindrical design with a polished chrome finish delivers a sleek, modern, and elegant appearance, ideal for contemporary bathroom styles.
- Exposed installation design allows easy use and convenient maintenance.

จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดการสัมผัส เพิ่มความสะอาดและสุขอนามัยในการใช้งาน
- มีระบบล้างทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง ลดการสะสมของคราบสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- โครงสร้างผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียมคุณภาพสูง แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ดีไซน์ทรงกระบอกเพรียวบาง ผิวโครเมียมเงางาม ให้ความรู้สึกเรียบหรู ทันสมัย เหมาะกับห้องน้ำสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งแบบติดลอย ใช้งานง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัววาล์วฟลัช
- ชุดโซลินอยด์วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6V DC
- ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ชุดข้อต่อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6Vdc / แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 1.5Vx4 ก้อน ไซส์ AAA
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- การทำงานสภาวะที่ 1 : ยืนให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 2 วินาที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อออกจากเซ็นเซอร์ จะปล่อยน้ำ 5 วินาที
- ระยะเซ็นเซอร์ : 35 - 45 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
- รอบการทำงาน : 250,000 รอบ
- คุณสมบัติเสริม : ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
- การติดตั้ง : ใช้เป็นฟลัชวาล์วกับโถปัสสาวะ
- ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
- วัสดุฟลัชวาล์ว : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน