


## PRODUCT DRAWING & DIMENSION

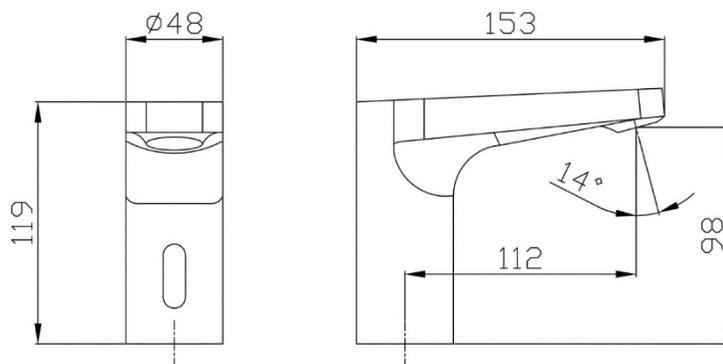

Product size : W48x D153x H119mm

## PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range :  $20 \pm 5$  cm
- Water Pressure : 0.7-8 bar
- Operating Condition 1 : When hands enter the sensor detection range, the system dispenses water immediately.
- Operating Condition 2 : When hands move out of the sensor detection range, the system stops the water flow immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off when operating continuously for more than 35 seconds
- Installation Type : Deck-mounted (installed on wash basin)
- Material : Chrome-plated brass, coating thickness 8-10 microns
- Inlet Pipe Size :  $\varnothing 1/2$  inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute; 550 milliliters per 10 seconds

## UNIQUE SELLING POINTS

- Hands-free infrared sensor detection, allowing water to flow without touching the faucet, improving hygiene and cleanliness.
- Automatic water flow when hands are detected, and it stops immediately when hands move away, with an auto shut-off function to prevent water waste.
- Minimalist streamlined design, free from unnecessary elements, creating a clean and modern look that suits contemporary bathroom styles.
- Chrome-plated brass construction (8-10 microns), providing strength, corrosion resistance, and long-lasting durability.
- Deck-mounted installation on wash basins, with a standard 1/2-inch water inlet, compatible with common water supply systems.

## จุดเด่นสินค้า

- ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมือโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยเพิ่มความสะดวกและสุขอนามัย
- น้ำไหลอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจจับมือ และหยุดทันทีเมื่อพ้นระยะ พร้อมระบบตัดน้ำอัตโนมัติ
- รูปทรงเรียบ ไม่มีชิ้นส่วนเกินจำเป็น ทำให้ดูสะอาดตา เหมาะกับห้องน้ำสไตโมเดิร์น
- วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม 8-10 ไมครอน แข็งแรง ทนการกัดกร่อน ใช้งานยาวนาน
- ติดตั้งแบบตั้งบนอ่างล้างหน้า เกลียวมาตรฐาน 1/2 นิ้ว ใช้งานร่วมกับระบบน้ำทั่วไปได้

## CONSIST OF

### สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดคือกับอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

## ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ :  $20 \pm 5$  cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดตั้งอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า :  $\varnothing 1/2$  นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร