




### PRODUCT DRAWING & DIMENSION

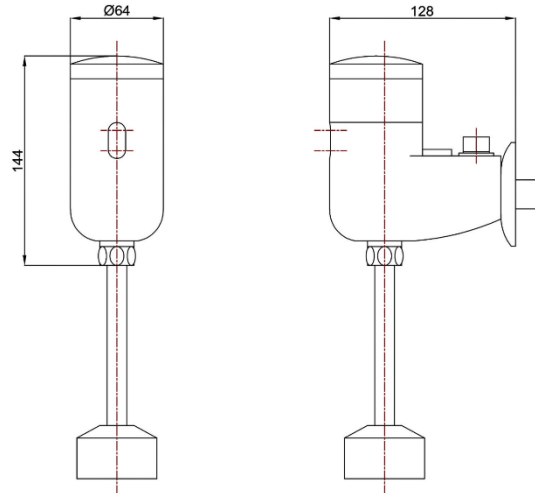

Product size: W64x D128x H144mm

### PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC Transformer / Alkaline Batteries 1.5V × 4 pcs (AAA size)
- Operation : Infrared sensor-activated operation system
- Operating Mode 1 : When the user stands within the sensor detection range for 3 seconds, the system will release water for 3 seconds.
- Operating Mode 2 : When the user leaves the sensor detection range, the system will release water for 6 seconds. After 90 seconds, the system will reset and return to Operating Mode 1.
- Sensor Range : 60 ± 10 cm
- Water Pressure : 0.7 - 10 bar
- Service Life : 300,000 operating cycles
- Additional Feature : Automatic self-cleaning every 12 hours
- Installation : Designed for use as a flush valve for urinals
- Water Inlet Size : Ø 1/2 inch
- Flush Valve Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns

### UNIQUE SELLING POINTS

- Infrared touchless sensor system reduces contact and enhances hygiene during use.
- Automatic self-cleaning function every 12 hours helps prevent the buildup of dirt and unpleasant odors.
- Constructed from high-quality chrome-plated brass, offering excellent durability, corrosion resistance, and long-lasting performance.
- Sleek cylindrical design with a polished chrome finish delivers a modern and elegant look, perfect for contemporary bathroom styles.
- Easy installation, compatible with standard urinals for versatile applications.

### จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดการสัมผัสและเพิ่มสุขอนามัยในการใช้งาน
- มีระบบล้างทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- โครงสร้างผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียมคุณภาพสูง แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ดีไซน์ทรงกระบอกเรียบหรู ผิวโครเมียมเงางาม ให้ภาพลักษณ์ทันสมัย เหมาะกับห้องน้ำสไตล์โมเดิร์น
- ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานกับโถปัสสาวะมาตรฐานทั่วไป

### CONSIST OF

#### สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัววาล์ว flush
- ชุดโซลินอยด์วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6V DC
- ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ชุดข้อต่อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

### ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6Vdc / แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 1.5Vx4 ก้อน ไซส์ AAA
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- การทำงานสภาวะที่ 1 : ยืนให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 3 วินาที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อออกจากเซ็นเซอร์ จะปล่อยน้ำ 6 วินาที หลังจากเกิน 90 วินาทีไป ก็จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
- ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
- รอบการทำงาน : 300,000 รอบ
- คุณสมบัติเสริม : ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
- การติดตั้ง : ใช้เป็นฟลัชวาล์วกับโถปัสสาวะ
- ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
- วัสดุฟลัชวาล์ว : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน