




**THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED**

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

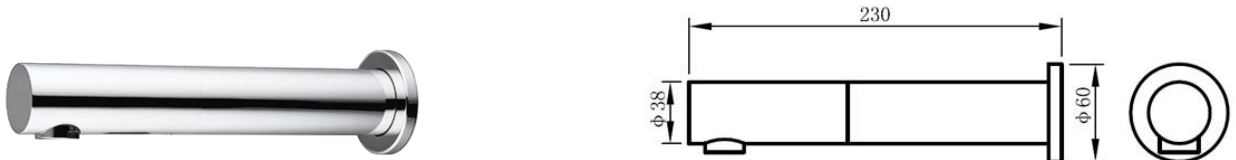

### ข้อมูลจำเพาะก๊อกน้ำอัตโนมัติรุ่น: AF-748

|                    |   |
|--------------------|---|
| แหล่งพลังงาน       | หม้อแปลง 6Vdc / แบตเตอรี่อัลคาไลน์ (1.5Vx4 ขนาด AA)     |
| การทำงาน           | มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงานที่ปลายก๊อก          |
| ระยะเซ็นเซอร์      | 20 ± 5 cm   |
| แรงดันน้ำ          | 0.7 – 10 บาร์   |
| การทำงานสถานะที่ 1 | เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำ ทันที |
| การทำงานสถานะที่ 2 | เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำ ทันที     |
| คุณสมบัติเสริม     | ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 60 วินาที               |
| รอบเวลาใช้งาน      | 350,000 รอบ (สำหรับแบตเตอรี่)                           |
| การติดตั้งตัวก๊อก  | แบบฝังผนัง  |
| วัสดุ              | ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน                     |
| ขนาดท่อทางน้ำเข้า  | Ø ½ นิ้ว  |
| การจ่ายน้ำ         | 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร ,10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร |


\*\*\* ข้อกำหนดฉลากเขียวก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์คือ ต้องมีอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดไม่เกิน 5 ลิตรต่อนาทีที่แรงดัน 0.1± 0.01 เมกะพาสคัล (1บาร์)

\*\*\*การทดสอบมาตรฐานที่สถาบันยานยนต์ ของเราจ่ายน้ำ 3.3 ลิตรต่อนาที ประหยัดกว่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 1.7 ลิตร



## THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

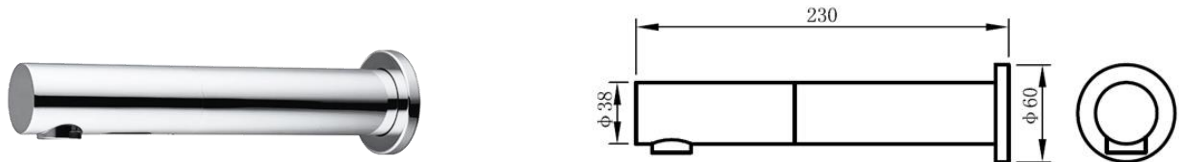

### SPECIFICATION AF-748 (FAUCET)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Power                  | Adapter 6Vdc / Alkaline battery (1.5Vx 4 size AA).                                  |
| Working                | With infrared sensors work at the tap.  |
| Range                  | 20 ± 5 cm   |
| Water pressure from    | 0.7 – 10 Bar.   |
| Functions conditions 1 | When the hand approaches the sensor range. The system will be released immediately. |
| Functions conditions 2 | Keep hands away from the sensor. The system will be shut down immediately.          |
| Optional features      | auto shut off after 60 sec of continuous usage                                      |
| Cycle Time             | 350,000 Cycle (For Alkaine battery)   |
| installation           | covers a wall   |
| Material               | Brass chrome plated material thickness 8-10 micron.                                 |
| Pipe Fitting           | Ø ½ “ PJ Water inlet  |
| Water supply           | 3.3 liters of water 1 minute, 10 seconds, 550 ml of water.                          |

\*\*\* **Terms Green Label automatic faucet for the bathroom.** Must have a flow rate of 5 liters per minute at a maximum voltage 0.1 ± 0.01 MPa (1 bar).

\*\*\* **Testing Standards Institute's Automotive.** Our water supply 3.3 liters per minute to 1.7 liters more economical than the standard set.