




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

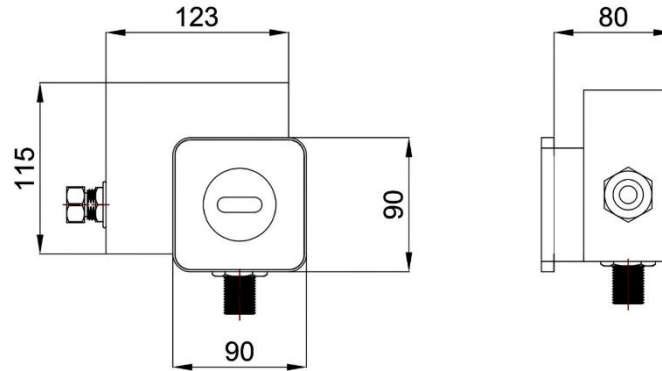

Product size: W90x D80x H90mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC transformer
- Operation : Infrared sensor-activated system
- Sensor Range : 60 ± 10 cm
- Water Pressure : 0.7 - 10 bar
- Operating Mode 1 : When the user remains within the sensor detection range for 3 seconds, the system will flush for 3 seconds
- Operating Mode 2 : When the user leaves the sensor detection range, the system will flush for 6 seconds. After 30 seconds, the system will reset to Operating Mode 1
- Additional Feature : Automatic self-cleaning every 12 hours
- Installation : Concealed (in-wall) installation
- Material : SUS 304 stainless steel with hairline finish
- Pipe Size : Water Inlet: Ø1/2 inch
- Water Consumption : 10.90 liters per minute, 1.08 liters per 6 seconds

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless infrared sensor, improves hygiene
- Dual flush modes (stay / leave), saves water
- Auto self-cleaning every 12 hours, reduces buildup and odor
- SUS 304 stainless steel (hairline finish), durable and corrosion-resistant
- Minimalist square-round design, modern and user-friendly
- Concealed installation, clean and neat appearance
- Efficient water use (1.08L / 6 sec) without performance loss

จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดการสัมผัส เพิ่มสุขอนามัยในการใช้งาน
- ระบบฟลัชอัตโนมัติ 2 จังหวะ (ยืนค้าง / ออกจากเซ็นเซอร์) ช่วยประหยัดน้ำและควบคุมการใช้งาน
- มีระบบล้างอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- แผงหน้ากาสแตนเลส 304 ผิวแฮร์ไลน์ แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และให้ลุคพรีเมียม
- ดีไซน์มินิมอล ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดูเรียบหรู ทันสมัย และใช้งานง่าย
- ติดตั้งแบบฝังผนัง (concealed) ช่วยให้พื้นที่ดูสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ
- อัตราการใช้น้ำเหมาะสม (1.08 ลิตร/6 วินาที) ช่วยประหยัดน้ำโดยไม่ลดประสิทธิภาพ

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวฟลัชวาล์ว
- กล่องควบคุม
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ / โซลินอยด์วาล์ว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6Vdc
- การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่ออยู่ในระยะเซ็นเซอร์ 3 วินาที ระบบจะปล่อยน้ำ 3 วินาที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบจะปล่อยน้ำ 6 วินาที หลังจากเกิน 30 วินาที จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
- คุณสมบัติเสริม : ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
- การติดตั้ง : แบบฝังผนัง
- วัสดุ : สแตนเลส 304 ผิวแฮร์ไลน์
- ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาที จ่ายน้ำ 10.90 ลิตร ,6 วินาที จ่ายน้ำ 1.08 ลิตร