




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

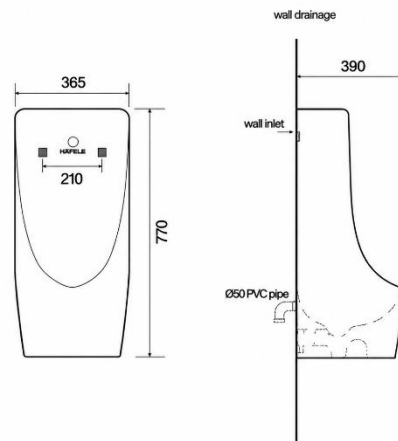

Product size: W365x D390x H770mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC Transformer
- Operation System : Infrared Sensor Detection
- Sensing Distance : 45 cm
- Water Pressure : 0.7-10 bar
- Flush Duration : 6 Seconds per Flush (1.08 L)
- Water Flow Rate : 10.90 L/min (1.08 L per 6 Seconds)
- Installation : Wall-Hung
- Waste Outlet : Wall Outlet (P-Trap)
- Water Inlet Size : Ø 1/2"
- Material : Vitreous China

UNIQUE SELLING POINTS

- Automatic infrared sensor system helps reduce contact, providing greater convenience and hygiene during use.
- Automatic flushing system releases water after detecting usage, helping keep the urinal clean and ready for use at all times.
- Uses approximately 1.08 liters of water per flush, helping reduce water consumption efficiently.
- 45 cm sensing distance allows the system to operate without touching the urinal.
- Supports water pressure from 0.7-10 bar, suitable for a variety of water supply systems.
- Wall-mounted installation helps save space and makes floor cleaning easier.

จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดอัตโนมัติ ช่วยลดการสัมผัส เพิ่มความสะดวกและสุขอนามัยในการใช้งาน
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ปล่อยน้ำหลังตรวจจบการใช้งาน ช่วยให้โถสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ใช้น้ำประมาณ 1.08 ลิตรต่อการชำระล้าง 1 ครั้ง ช่วยลดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระยะตรวจจับ 45 ซม. ช่วยให้ระบบทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวโถ
- แรงดันน้ำรองรับ 0.7-10 บาร์ สามารถรองรับการใช้งานกับระบบน้ำหลากหลายรูปแบบ
- ติดตั้งแบบแขวนผนัง ช่วยประหยัดพื้นที่และทำความสะอาดบริเวณพื้นได้ง่าย

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • ตัวสินค้า | • สะดือโถ |
| • วาล์ว | • ท่อน้ำทิ้ง |
| • สายน้ำดี | • ชุดตัวยึดล็อกโถ |
| • อแดปเตอร์ 6 โวลต์ | • ชุดสายไฟ |
| • คู่มือการติดตั้ง | • เอกสารรับรอง |
| • ใบรับประกันสินค้า | มาตรฐาน มอก |

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลงไฟฟ้า 6Vdc
- ระบบการทำงาน : อินฟราเรดเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 45 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำที่รองรับ : 0.7 - 10 บาร์
- หน่วยงานเวลาปล่อยน้ำ : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 10.90 ลิตร , 6 วินาที จ่ายน้ำ 1.08 ลิตร
- การติดตั้ง : แบบแขวนติดกำแพง
- ระบบท่อน้ำทิ้ง : แบบติดกับกำแพง
- ขนาดท่อน้ำเข้า : Ø 1/2 นิ้ว
- วัสดุ : พอร์ซเลนเซรามิกส์