




## PRODUCT DRAWING & DIMENSION

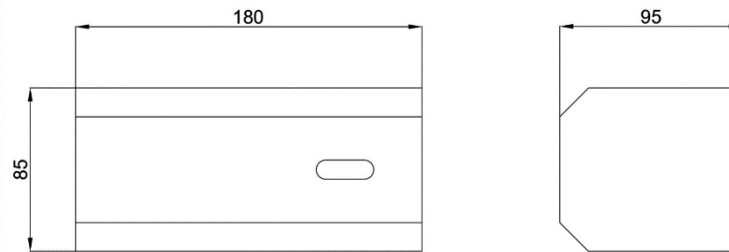

Product size: W180x D85x H95mm

## PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC Transformer / Alkaline Batteries (1.5V × 4 AA)
- Operation : Equipped with an infrared sensor detection system.
- Operating Mode 1 : Stand within the sensor detection range for 3 seconds. The system will release water for 3 seconds (0.54 L).
- Operating Mode 2 : When the user leaves the sensor range, the system will release water for 6 seconds (1.08 L). After 30 seconds, the system will reset and return to Mode 1.
- Sensor Range : 60 ± 10 cm
- Water Pressure : 0.7 – 10 bar
- Additional Feature : Automatic self-cleaning every 12 hours.
- Flush Delay : 6 seconds per flush.
- Water Consumption : 3 seconds : 0.54 L, 6 seconds : 1.08 L (at 1.0 bar)
- Installation : Exposed wall-mounted installation.
- Outlet Connection : Top connection to the urinal.
- Water Inlet Size : Ø 1/2 inch
- Sensor Panel Material : Stainless Steel SUS 304 (Hairline Finish)
- Water Flow Rate : 10.90 L/min, 1.08 L per 6 seconds

## UNIQUE SELLING POINTS

- Infrared touchless sensor system helps reduce contact and improve hygiene during use.
- Automatic flushing system activates when the user leaves the sensor range, providing convenient and water-saving operation.
- Automatic self-cleaning function every 12 hours helps reduce the accumulation of dirt and unpleasant odors.
- Sensor panel made of SUS 304 stainless steel, offering excellent durability, corrosion resistance, and long service life.
- Sleek and modern design with rounded rectangular edges, giving a clean appearance that complements modern bathroom styles.

## จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดการสัมผัส เพิ่มสุขอนามัยในการใช้งาน
- ระบบฟลัชน้ำอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกจากระยะเซ็นเซอร์ ช่วยประหยัดน้ำและใช้งานได้สะดวก
- มีระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- หน้ากากเซ็นเซอร์ผลิตจากสแตนเลส SUS 304 แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ดีไซน์เรียบ ทันสมัย ตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยมขอบมน ช่วยให้ดูสะอาดตาและเข้ากับห้องน้ำสไตล์โมเดิร์น

## CONSIST OF

### สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัววาล์วฟลัช
- ชุดโซลินอยด์วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6V DC
- ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
- ชุดข้อต่อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

## ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6Vdc / แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 1.5Vx4 ก้อน ไซส์ AA
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- การทำงานสภาวะที่ 1 : ยืนให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 3 วินาที (0.54 ลิตร)
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อออกจากเซ็นเซอร์ จะปล่อยน้ำ 6 วินาที (1.08 ลิตร) หลังจากเกิน 30 วินาทีไป ก็จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
- ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
- คุณสมบัติเสริม : ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
- ช่วงเวลาฟลัชน้ำ : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที
- ปริมาณน้ำที่จ่าย : 3 วินาที 0.54 ลิตร / 6 วินาที 1.08 ลิตร (ที่ 1.0 บาร์)
- การติดตั้ง : แบบติดลอย
- ท่อน้ำทิ้ง : แบบต่อเข้ากับโถ ด้านบน
- ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
- วัสดุหน้ากากเซ็นเซอร์ : สแตนเลส SUS # 304 แอร์ไลม์
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 10.90 ลิตร , 6 วินาที จ่ายน้ำ 1.08 ลิตร