




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

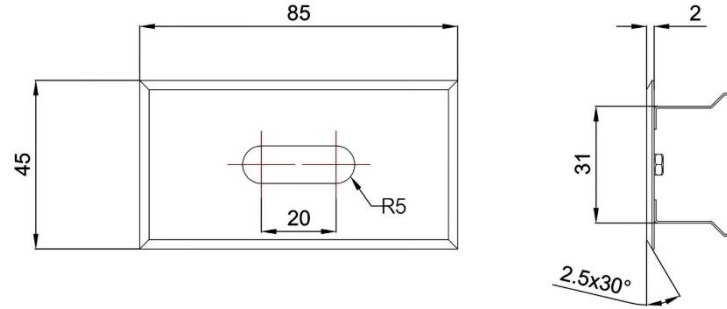

Product size: W85x D2x H45mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC transformer / Alkaline batteries (1.5V × 4 pcs, AA size)
- Operation : Infrared sensor-activated system
- Sensor Range : 40 ± 10 cm
- Water Pressure : 0.7 – 10 bar
- Operating Mode 1 : When the user remains within the sensor detection range for 3 seconds, the system will flush for 3 seconds
- Operating Mode 2 : When the user leaves the sensor detection range, the system will flush for 6 seconds. After 30 seconds, the system resets to Operating Mode 1
- Additional Feature : Automatic self-cleaning every 12 hours
- Flush Delay : 6 seconds per flush
- Installation : Ceramic-integrated (built-in urinal) installation
- Material : SUS 304 stainless steel with hairline finish
- Pipe Size: Water Inlet : Ø 1/2 inch
- Water Consumption : 0.45 liters per 3 seconds / 0.85 liters per 6 seconds (at 2.5 bar)

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless infrared sensor, reduces contact and improves hygiene
- Dual automatic flushing modes (stay / leave), ensures water-saving and efficient control
- Auto self-cleaning every 12 hours, reduces dirt buildup and unpleasant odors
- Ceramic-integrated design, clean appearance with concealed components
- SUS 304 stainless steel front panel (hairline finish), durable, corrosion-resistant, and premium
- Compact size (W85 × H45 mm), blends seamlessly with urinal design
- Low water consumption (0.45 L / 3 sec, 0.85 L / 6 sec), saves water without compromising performance
- 6-second flush delay, ensures effective and consistent flushing

จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส ช่วยลดการสัมผัสและเพิ่มสุขอนามัยในการใช้งาน
- ระบบฟลัชอัตโนมัติ 2 จังหวะ (ยืนค้าง / ออกจากเซ็นเซอร์) ช่วยประหยัดน้ำและควบคุมการใช้งาน
- มีระบบล้างอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง ลดการสะสมของคราบสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ดีไซน์แบบติดตั้งร่วมกับโถปัสสาวะ ให้ความเรียบร้อย สวยงาม และลดการมองเห็นอุปกรณ์
- แผงหน้ากาสแตนเลส 304 ผิวแฮร์ไลน์ แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และให้ลุคพรีเมียม
- ขนาดกะทัดรัด (W85 x H45 mm) เหมาะกับงานดีไซน์ที่ต้องการความเรียบเนียนกับโถ
- อัตราการใช้ต่ำ (0.45 ลิตร / 3 วินาที และ 0.85 ลิตร / 6 วินาที) ช่วยประหยัดน้ำโดยยังคงประสิทธิภาพ
- ระบบหน่วงเวลาฟลัช 6 วินาที ช่วยให้การล้างมีความเหมาะสมและต่อเนื่อง

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวฟลัชวาล์ว
- กว๊องควบคุม
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ / โซลินอยด์วาล์ว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6Vdc ถ่านอัลคาไลน์ AA 1.5V x 4 ก้อน
- การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 40 ± 10 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่ออยู่ในระยะเซ็นเซอร์ 3 วินาที ระบบจะปล่อยน้ำ 3 วินาที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบจะปล่อยน้ำ 6 วินาที หลังจากเกิน 30 วินาที จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
- คุณสมบัติเสริม : ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
- หน่วงเวลาฟลัชน้ำ : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที
- การติดตั้ง : ติดตั้งร่วมกับโถปัสสาวะ
- วัสดุ : สแตนเลส 304 ผิวแฮร์ไลน์
- ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
- ปริมาณน้ำที่จ่าย : 3 วินาที 0.45 ลิตร / 6 วินาที 0.85 ลิตร (ที่ 2.5 บาร์)