




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

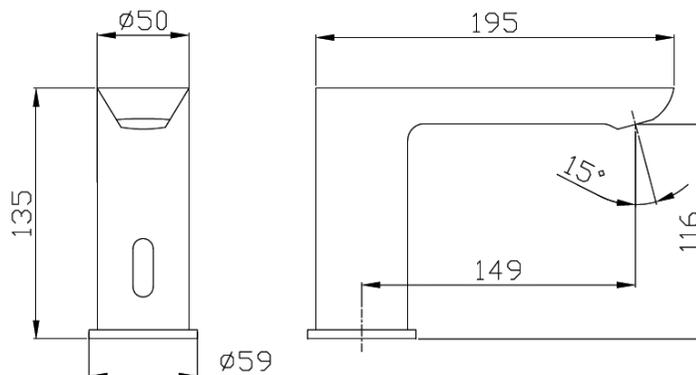

Product size : W59x D195x H135mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 20 ± 5 cm
- Water Pressure : 0.7-8 bar
- Operating Condition 1 : When hands enter the sensor detection range, the system dispenses water immediately.
- Operating Condition 2 : When hands move out of the sensor detection range, the system stops the water flow immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off when operating continuously for more than 35 seconds
- Installation Type : Deck-mounted (installed on wash basin)
- Material : Chrome-plated brass, coating thickness 8-10 microns
- Inlet Pipe Size : Ø1/2 inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute; 550 milliliters per 10 seconds

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless sensor faucet helps reduce the spread of germs, ideal for public areas.
- Automatically dispenses water when hands are detected and stops immediately when hands are removed, with automatic shut-off function.
- Made of chrome-plated brass (8-10 microns), durable, corrosion-resistant, and suitable for long-term use.
- Deck-mounted installation with standard 1/2" connection, compatible with general plumbing systems.

จุดเด่นสินค้า

- ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ไร้สัมผัส ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ
- น้ำไหลอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจจับมือ และหยุดทันทีเมื่อพ้นระยะ พร้อมระบบตัดน้ำอัตโนมัติ
- วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียม 8-10 ไมครอน แข็งแรง ทนการกัดกร่อน ใช้งานยาวนาน
- ติดตั้งแบบตั้งบนอ่างล้างหน้า เกลียวมาตรฐาน 1/2 นิ้ว ใช้งานร่วมกับระบบน้ำทั่วไปได้

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น็อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดบนอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : Ø 1/2 นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร