




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

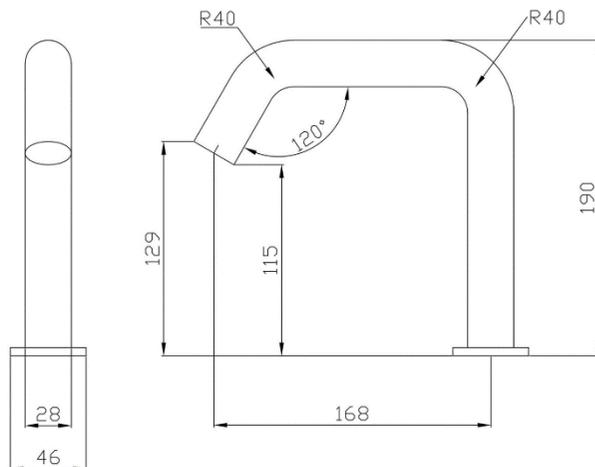

Product size : W46x D168x H190mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 14-16 cm (measured from the faucet spout)
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Operating Condition 1 :
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 60 seconds.
- Faucet Installation : Deck-mounted (installed on wash basin)
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size : \varnothing 1/2 inch

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless operation for automatic water on/off, enhancing hygiene and reducing the spread of germs—ideal for shared and public spaces.
- Instant response water flows immediately when hands are detected and stops automatically when hands move away, ensuring smooth and efficient use.
- Automatic shut-off within 60 seconds for added safety, preventing water wastage caused by malfunction or improper use.
- Constructed from chrome-plated brass (8-10 microns) with a smooth, glossy finish, offering high durability and corrosion resistance.
- Modern and elegant design, user-friendly operation, and optimized water flow direction control.

จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มสุขอนามัย เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งานร่วม
- น้ำไหลทันทีเมื่อมือเข้าใกล้ และหยุดไหลอัตโนมัติเมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์ ให้งานใช้งานที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
- ระบบตัดน้ำอัตโนมัติภายใน 60 วินาที เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน ผิวเงางาม ทนทานต่อการกัดกร่อน
- รูปทรงทันสมัย สวยงาม ใช้งานสะดวก และช่วยควบคุมทิศทางน้ำอย่างเหมาะสม

CONSIST OF สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊งควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 14-16 cm (อยู่ระยะปลายก๊อกน้ำ)
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 60 วินาที
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดบนอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : \varnothing 1/2 นิ้ว