




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

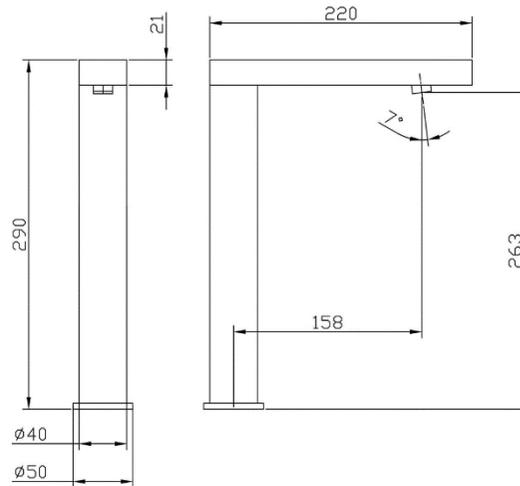

Product size : W50x D220x H290mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC Transformer
- Operation : Infrared sensor activated at the faucet spout
- Sensor Range : 20 ± 5 cm
- Water Pressure : 0.7-8 bar
- Operating Condition 1 : When hands enter the sensor detection range, the system dispenses water immediately.
- Operating Condition 2 : When hands move out of the sensor detection range, the system stops the water flow immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off when operating continuously for more than 35 seconds
- Installation : Countertop mounted
- Material : Brass
- Inlet Connection Size : $\varnothing 1/2$ inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute; 550 milliliters per 10 seconds

UNIQUE SELLING POINTS

- Automatic infrared sensor operation enables touchless on/off, enhancing hygiene and reducing the spread of germs.
- Modern high-arc design, ideal for countertop wash basins and comfortable daily use.
- Countertop-mounted installation with international standards, suitable for contemporary bathroom designs.
- Durable construction made from high-quality brass, offering excellent strength and corrosion resistance.

จุดเด่นสินค้า

- ระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยเพิ่มสุขอนามัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ดีไซน์ทรงสูงสมัยใหม่ เหมาะสำหรับอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ ใช้งานสะดวก
- ติดตั้งแบบตั้งบนเคาน์เตอร์ มาตรฐานสากล รองรับงานออกแบบห้องน้ำสมัยใหม่
- โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง ให้ความทนทานต่อการใช้งานและการกัดกร่อน

CONSIST OF สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กส่องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับยึดกับเคาน์เตอร์
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงานที่ปลายก๊อก
- ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำ ทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำ ทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การติดตั้งตัวก๊อก : ติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- วัสดุ : ทองเหลือง
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : $\varnothing 1/2$ นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร