




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

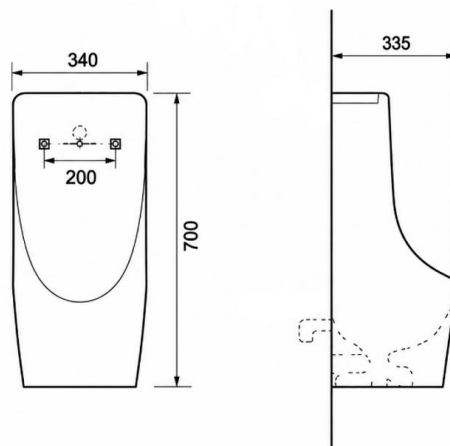

Product size: W340x D335x H700mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC Transformer
- Operation System : Infrared Sensor Detection
- Sensing Distance : 45 cm
- Water Pressure : 0.7-10 bar
- Flush Duration : 6 Seconds per Flush (1.08 L)
- Water Flow Rate : 10.90 L/min (1.08 L per 6 Seconds)
- Installation : Wall-Hung
- Waste Outlet : Wall Outlet (P-Trap)
- Water Inlet Size : Ø 1/2"
- Material : Vitreous China

UNIQUE SELLING POINTS

- Hands-Free Infrared Sensor for hygienic and convenient operation.
- Automatic 6-Second Flush with approximately 1.08 L of water per cycle.
- Wide Operating Water Pressure (0.7-10 bar) for reliable performance.
- Wall-Hung Design saves space and allows easy floor cleaning.
- Made of Premium Vitreous China with a smooth, durable, and easy-to-clean surface.

จุดเด่นสินค้า

- ระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์แบบไร้สัมผัส ตรวจจับอุณหภูมิลดการสัมผัสโดยตรง
- ชาร์จอ่างอัตโนมัติ 6 วินาที ใช้น้ำประมาณ 1.08 ลิตรต่อครั้ง ช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ำ
- รองรับแรงดันน้ำ 0.7-10 บาร์ ใช้งานได้มีประสิทธิภาพในหลากหลายสภาพแรงดันน้ำ
- ดีไซน์แบบแขวนผนัง (Wall-Hung) ประหยัดพื้นที่ และทำความสะอาดพื้นได้ง่าย
- ผลิตจากพอร์ซเลนเซรามิกคุณภาพสูง (Vitreous China) ผิวเรียบ แข็งแรง และดูแลรักษาง่าย

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • ตัวสินค้า | • สะดือโถ |
| • วาล์ว | • ท่อน้ำทิ้ง |
| • สายน้ำดี | • ชุดตัวยึดล็อกโถ |
| • อแดปเตอร์ 6 โวลต์ | • ชุดสายไฟ |
| • คู่มือการติดตั้ง | • เอกสารรับรอง |
| • ใบรับประกันสินค้า | มาตรฐาน มอก |

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลงไฟฟ้า 6Vdc
- ระบบการทำงาน : อินฟราเรดเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 45 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำที่รองรับ : 0.7 - 10 บาร์
- หน่วยงานเวลาพัลส์น้ำ : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 10.90 ลิตร , 6 วินาที จ่ายน้ำ 1.08 ลิตร
- การติดตั้ง : แบบแขวนติดกำแพง
- ระบบท่อน้ำทิ้ง : แบบติดกับกำแพง
- ขนาดท่อน้ำเข้า : Ø 1/2 นิ้ว
- วัสดุ : พอร์ซเลนเซรามิกส์