




## PRODUCT DRAWING & DIMENSION

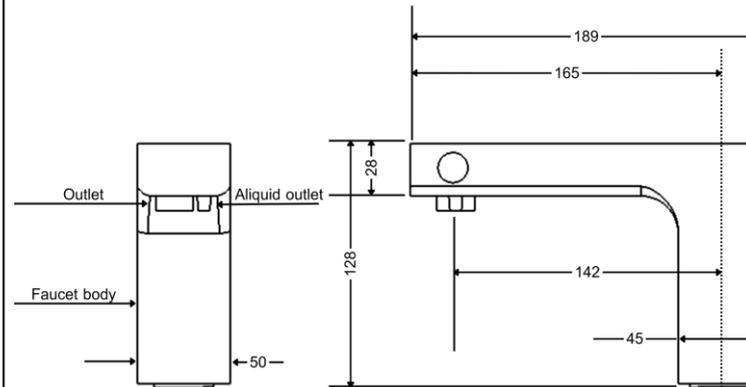

Product size: W50x D189x H128mm

## PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : AC 100-240V / DC 6V / AC & DC
- Operation : Right-side sensor for automatic liquid soap dispensing; bottom sensor for automatic handwashing
- Working System : Infrared sensor activation
- Sensor Range : Soap dispenser 10 cm; automatic faucet 10-20 cm
- Soap Dispensing Volume : 0.6-2.0 ml per activation
- Container Capacity : 3,000 ml
- Installation : Counter-mounted
- Soap Type : Foam and liquid
- Material : Chrome-plated brass
- Water Inlet Size : G1/2"

## UNIQUE SELLING POINTS

- 2-in-1 Space-Saving Innovation Integrates an automatic faucet and soap dispenser into a single unit
- Compatible with Liquid Soap and Foam
- Independent Dual Sensor System
- Right-side soap sensor with a 10 cm detection range to prevent interference with handwashing; Bottom water sensor with a 10-20 cm detection range, activated immediately when hands are placed under the spout
- Premium-Grade Brass Construction: High-strength structure for heavy-duty use, finished with extra-thick chrome plating for durability, aesthetic appeal, and easy cleaning
- 100% Touch-Free Operation: Both soap dispensing and handwashing are contactless, effectively reducing the risk of germ transmission

### จุดเด่นสินค้า

- นวัตกรรม 2-in-1 ประหยัดพื้นที่ รวมก๊อกน้ำและเครื่องจ่ายสบู่ไว้ในตัวเดียวกัน
- เลือกได้ทั้งสบู่เหลวและโฟม
- ระบบเซ็นเซอร์คู่แยกอิสระ เซ็นเซอร์สบู่ด้านขวา: ระยะตรวจจับ 10 ซม. ป้องกันการสับสนกับการล้างมือ เซ็นเซอร์น้ำด้านล่าง: ระยะตรวจจับ 10-20 ซม. ทำงานทันทีเมื่อยื่นมือมาใต้ปากก๊อก
- วัสดุทองเหลืองเกรดพรีเมียมโครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนัก ผิวชุบโครเมียมหนาพิเศษ สวยงามและทำความสะอาดง่าย
- ปราศจากการสัมผัส 100% ทั้งขั้นตอนการใส่สบู่และล้างมือ ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## CONSIST OF สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวเครื่องจ่ายสบู่ พร้อมเลนส์เซ็นเซอร์อินฟราเรดในตัว
- ชุดควบคุมการจ่ายสบู่ที่ติดตั้งอยู่ใต้เคาน์เตอร์
- กระปุกบรรจุสบู่
- สายจ่ายสบู่และสายสัญญาณ
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- น็อตยึด แผ่นรอง และแหวนยางกันน้ำสำหรับติดตั้งบนเคาน์เตอร์

## ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : AC100-240V / DC6V / AC&DC
- การใช้งาน : ระบบเซ็นเซอร์ด้านขวามือใช้สำหรับจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ด้านล่างใช้สำหรับล้างมือ
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : เครื่องจ่ายสบู่ 10 เซนติเมตร, ก๊อกน้ำอัตโนมัติ 10-20 เซนติเมตร
- การจ่ายสบู่ : 0.6-2.0 มิลลิลิตร / ครั้ง
- ขวดบรรจุ : 3000 มิลลิลิตร
- การติดตั้ง : ติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- ชนิด : โฟม / ของเหลว
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : G1/2"