




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

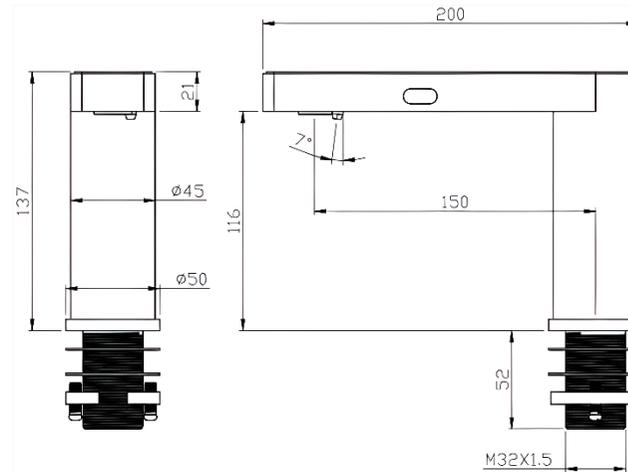

Product size: W45x D200x H137mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC adapter
- Application : Right-side sensor for automatic liquid soap dispensing; bottom sensor for automatic handwashing
- Operation : Infrared sensor-activated system
- Sensor Range: Soap dispenser : 8-10 cm Automatic faucet: 14-15 cm
- Water Pressure: 0.7-8 bar
- Soap Dispensing Rate : 1 ml per second
- Automatic Shut-off : 60 seconds (automatic faucet)
- Tank Capacity : 1,000 ml
- Installation : Countertop mounted
- Compatible Soap Types : Foam and liquid soap
- Material : Chrome-plated brass
- Water Inlet Size : G 1/2"

UNIQUE SELLING POINTS

- Integrates the complete handwashing process into a single unit, keeping the countertop clean, organized, and space-efficient.
- Constructed from chrome-plated brass, providing a luxurious appearance, excellent corrosion resistance, and long service life.
- Supports both liquid soap and foam dispensing in one unit.
- Equipped with an automatic water shut-off system within 30-60 seconds to prevent water waste in case the sensor is obstructed.
- Delivers an appropriate soap dosage per activation, helping reduce soap consumption and waste.

จุดเด่นสินค้า

- รวมขั้นตอนการล้างมือไว้ในจุดเดียว ช่วยให้พื้นที่บนเคาน์เตอร์ดูสะอาด เรียบร้อย และประหยัดพื้นที่การติดตั้ง
- ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียม ให้ความเงางามหรูหรา ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
- รองรับการใช้งานทั้ง สบู่เหลวและสบู่ฟอง ในเครื่องเดียว
- มีระบบปิดน้ำอัตโนมัติภายใน 30-60 วินาที เพื่อป้องกันน้ำไหลทิ้งกรณีเซ็นเซอร์ถูกบดบัง
- จ่ายสบู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อครั้ง ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำยา

CONSIST OF สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวเครื่องจ่ายสบู่ พร้อมเลนส์เซ็นเซอร์อินฟราเรดในตัว
- ชุดควบคุมการจ่ายสบู่ที่ติดตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์
- กระปุกบรรจุสบู่
- สายจ่ายสบู่และสายสัญญาณ
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- น็อตยึด แผ่นรอง และแหวนยางกันน้ำสำหรับติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลงไฟฟ้า 6Vdc.
- การใช้งาน : ระบบเซ็นเซอร์ด้านขวามือใช้สำหรับจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ด้านล่างใช้สำหรับล้างมือ
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : เครื่องจ่ายสบู่ 8-10 เซนติเมตร ก๊อกน้ำอัตโนมัติ 14-15 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การจ่ายสบู่ : 1 มิลลิลิตร / วินาที
- การปิดอัตโนมัติ : 60 วินาที (ก๊อกน้ำอัตโนมัติ)
- ขวดบรรจุ : 1000 มิลลิลิตร
- การติดตั้ง : ติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- ชนิด : โฟม / สบู่เหลว
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : G 1/2"