




THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

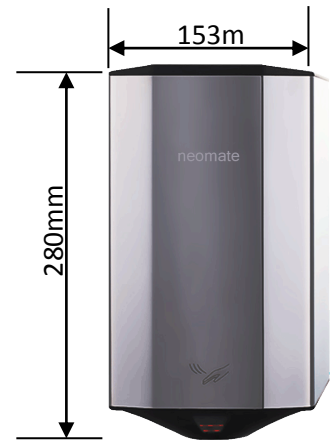


### ข้อมูลจำเพาะเครื่องเป่ามืออัตโนมัติ N2800S

|                         |  |
|-------------------------|--|
| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่     | AC 220-240 / 50Hz  |
| มอเตอร์กำลัง            | 500W   |
| พลังงานความร้อน         | 650 วัตต์  |
| ความเร็วลม              | 68 เมตร/วินาที   |
| วัสดุห่อหุ้ม            | สแตนเลส 304  |
| เวลาการเป่าแห้ง         | 10 – 15 วินาที   |
| ระดับเสียง              | 72 เดซิเบลที่ 1 เมตร   |
| การป้องกันทางน้ำ        | IPX1   |
| การควบคุม               | ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอนโทน  |
| ระบบความปลอดภัย         | ป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันความร้อนสูงเกินไป, ป้องกันการลัดวงจร, วัสดุเป็นสารหน่วงไฟ, ด้านเชื้อแบคทีเรีย |
| ฉนวนกันความร้อน         | คลาส 1 (ไม่ติดไฟ)  |
| ระยะการตรวจจับ          | 15-20 เซนติเมตร  |
| ระบบป้องกันเวลาการทำงาน | เครื่องจะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 43 วินาที  |
| อุณหภูมิของลมร้อน       | 20-40 องศา   |
| อายุการใช้งาน           | 7-10 ปี  |
| การติดตั้ง              | แบบแขวนติดกับผนังกำแพง   |
| น้ำหนักสุทธิ            | 3.4 กิโลกรัม   |
| ขนาด                    | สูง 280 x หน้า 162 x กว้าง 153 (มม.)   |
| ขนาดรวมแพคเกจ           | สูง 440 x หน้า 440 x กว้าง 335 (มม.)   |



## THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

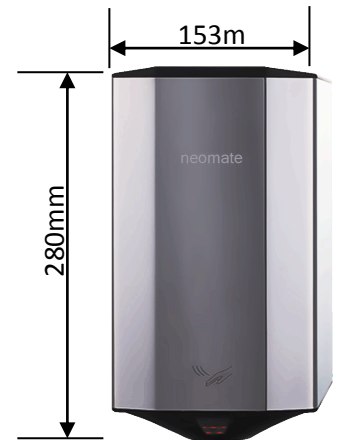

### SPECIFICATION N2800S (JET HAND DRYER)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Voltage / frequency          | AC 220-240v / 50Hz.   |
| motor                        | 500W  |
| Heat                         | 560 watts.  |
| The wind speed of            | 68 m / s  |
| Encapsulation materials      | Stainless Steel 304   |
| The drying time of           | 10-15 seconds.  |
| Sound Level                  | 72dB @ 1 meter  |
| The control                  | unit is computer controlled tone.   |
| security system              | Overcurrent protection, thermal overload protection, short circuit protection, the material is flame retardant, anti-bacterial. |
| Insulation                   | Class 1 (non-flammable).  |
| Detection distance of        | 15-20 cm  |
| Protection at work           | The machine will automatically stop when the 43 seconds.  |
| Air temperatures             | 20-40 degrees   |
| The useful life of           | 7-10 years  |
| Installation                 | mounted on the wall.  |
| Net weight                   | 3.4 kg  |
| Size                         | 280 x 162 x 153 Thickness (mm.).  |
| The package includes a thick | high 440 x 440 x 335 Width (mm.)  |