




THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อมูลจำเพาะโถปัสสาวะฟลัชวาล์ว : AT-317UMS

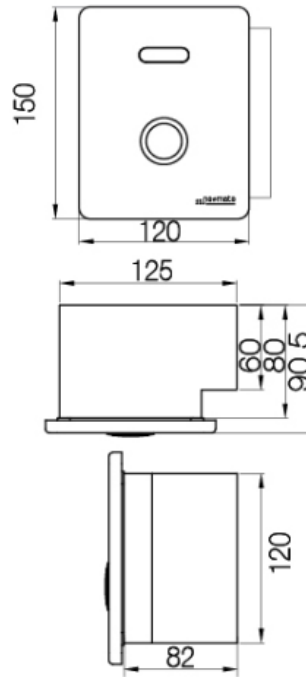


แหล่งพลังงาน	หม้อแปลง 6Vdc
พลังงานสำรอง	ถ่าน อัลคาไลน์ 6Vdc (ขนาด AA 1.5V 4 ก้อน)
การทำงาน	มีระบบเซ็นเซอร์ และ แบบปุ่มกดในตัวเดียวกัน
ระยะเซ็นเซอร์	60 ± 10 cm
แรงดันน้ำ	0.7 – 10 บาร์
การทำงานสภาวะที่ 1	ยืนให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 3 วินาที
การทำงานสภาวะที่ 2	เมื่อออกจากเซ็นเซอร์ จะปล่อยน้ำ 6 วินาที หลังจากเกิน 30 วินาทีไป ก็จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
การทำงานของปุ่มกด	กด 1 ครั้งจะปล่อยน้ำ 6 วินาที (หรือกดเมื่อคิดว่าไม่สะอาด)
ระบบสำรองไฟ	มีแบตเตอรี่สำรองเมื่อไฟฟ้าดับ
คุณสมบัติเสริม	การทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
การติดตั้งหน้ากาก	แบบฝังผนัง
วัสดุหน้ากากเซ็นเซอร์	สแตนเลส 304 แฮร์ไลน์
ขนาดท่อทางน้ำเข้า	½ นิ้ว



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Specification Model : AT-317UMS

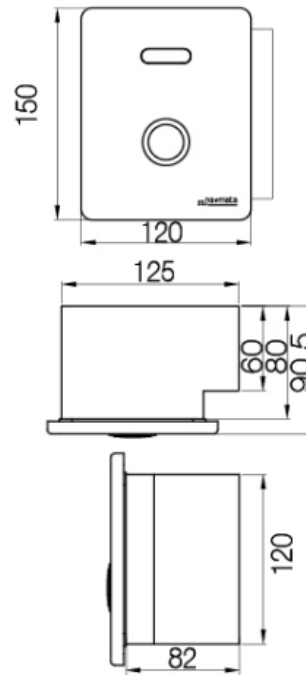

Power	Adapter 6Vdc
Battery backup	alkaline 6Vdc (size AA 1.5V 4 Pcs)
Working	The system's infrared sensor function.
Range	60 ± 10 cm
Water pressure from	0.7 – 10 Bar.
Functions conditions 1	Stand for 3 seconds and then release water sensors 3 seconds.
Functions conditions 2	When the sensor is out of the water six seconds. After about 30 seconds to go. Going back to the first state.
Press the button	one time to release water 6 seconds (or when that is not clean).
Battery backup	has a battery backup when power fails.
optional features	The cleaning itself every 12 hours.
installation	covers a wall
Material	Stainless steel sensor covers 304
Pipe Fitting	½ “ PJ Water inlet

