




THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

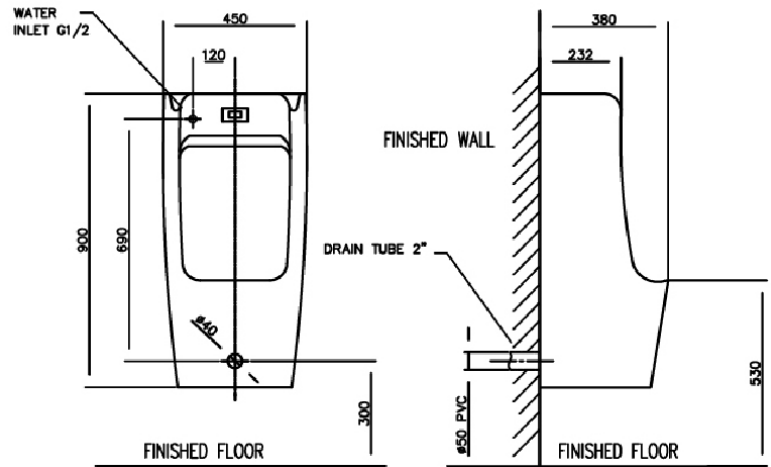

ข้อมูลจำเพาะฟรชวาล์ AT-377 (โถปัสสาวะชาย ฟลัชวาล์อัตโนมัติ)

แหล่งพลังงาน	หม้อแปลง 6Vdc
การทำงาน	มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
การทำงานสภาวะที่ 1	ยื่นให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 3 วินาที (0.33 ลิตร)
การทำงานสภาวะที่ 2	เมื่อออกจากเซ็นเซอร์ จะปล่อยน้ำ 6 วินาที (0.66 ลิตร) หลังจากเกิน 30 วินาทีไป ก็จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
ระยะเซ็นเซอร์	40± 10 cm
แรงดันน้ำ	0.7 – 10 บาร์
คุณสมบัติเสริม	ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
ช่วงเวลาฟลัชน้ำ	ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (0.66 ลิตร)
หัวจ่ายน้ำ	เป็นแบบหัวฉีดสเปย์ทำความสะอาดได้ดี
การติดตั้ง	แบบแขวนติดกำแพง
ท่อน้ำทิ้ง	แบบติดกับกำแพง
ขนาดท่อ	ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
การจ่ายน้ำ	1 นาทีจ่ายน้ำ 6.33 ลิตร ,6 วินาที จ่ายน้ำ 0.66 ลิตร
วัสดุ	พอร์ซเลนเซรามิกส์
ขนาดโถปัสสาวะ	400 x 365 x 836 มิลลิเมตร
ขนาดโถปัสสาวะรวมกล่อง	450 x 380 x 900 มิลลิเมตร


*** ข้อกำหนดฉลากเขียววาล์วสำหรับโถปัสสาวะชาย คือ ขนาดระบุ 15 (ท่อน้ำเข้า ขนาด ½ นิ้ว) ต้องมีอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดไม่เกิน 1.6 ลิตรต่อครั้งที่แรงดัน 0.15± 0.01 เมกะพาสคัล (1.5 บาร์)

***จากการทดสอบมาตรฐานที่สถาบันยานยนต์ AT-377 ของเราจ่ายน้ำสูงสุดคือ ครั้งละ 6 วินาที หรือ 0.66 ลิตรต่อครั้ง ประหยัดกว่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 0.94 ลิตร



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

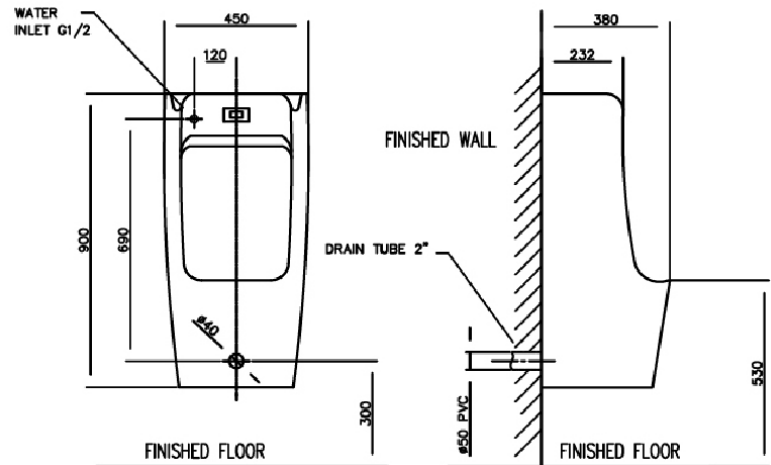

SPECIFICATION AT-377 (Uninal Integrate Flush Valve)

Power	Adapter 6Vdc
Working	The system's infrared sensor function.
Functions conditions 1	Stand for 3 seconds and then release the water sensors 3 seconds. (0.33 liter.)
Functions conditions 2	When the sensor is out of the water 6 seconds. (0.66 liter.) After about 30 seconds to go. Going back to the first state.
Range	40± 10 cm
Water pressure from	0.7 – 10 Bar.
optional features	The cleaning itself every 12 hours.
Delay flushing water	Water 6 times per second. (0.66 liter.)
Nozzle	A spray nozzle Cleaning.
installation	The hanging wall
Sewer Outlet	Wall Mounted.
Pipe Fitting	Ø ½ “ PJ Water inlet
Water supply	1 min 6.33 a liter, six seconds, 0.66 liters of water (at 1.0 bar).
Material	Porcelain ceramics.
Urinal Dimension	400 x 365 x 836 มิลลิเมตร
Total size Urinal box	450 x 380 x 900 มิลลิเมตร

*** Green Label requirements for urinal flush valves, driving the nominal size 15 (size ½ inch water pipe) to a flow rate of up to 1.6 liters of water at pressure 0.15 ± 0.01 MPa (1.5. bar)

*** Testing Standards Institute's Automotive AT-377, our water is up to six times per second, or 0.66 per liter cheaper than the standard set up to 0.94 liters.