




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

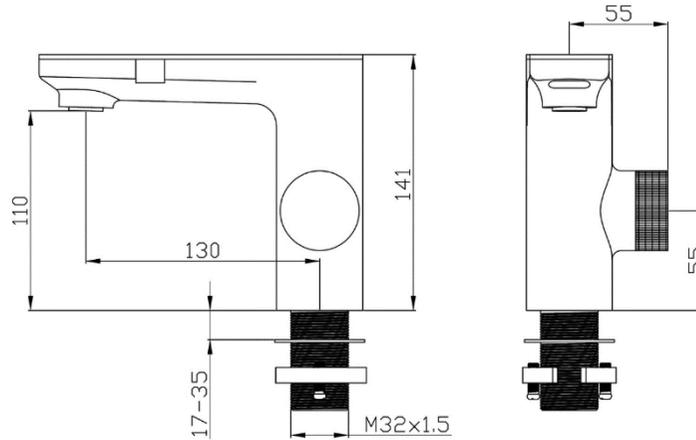

Product size : W55x D130x H141mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC Adapter
- Operation : Equipped with dual infrared sensors (front sensor and side sensor)
- Sensing Distance : 5-10 cm
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Front Sensor Operation : When hands approach the sensor range, water is released immediately. When hands are removed, the water flow stops.
- Side Sensor Operation : When hands approach the side sensor, water is released immediately. When hands are removed, the water continues to flow (latching flow mode). To stop the water, pass a hand through the side sensor again, and the system will shut off the water.
- Automatic Shut-off System : The side sensor will automatically shut off the water after continuous use exceeding 180 seconds.
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Additional Features : Side-mounted rotary control for hot and cold water adjustment
- Installation : Deck-mounted (installed on washbasin)
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Water Inlet Size : Ø 1/2 inch

UNIQUE SELLING POINTS

- Equipped with dual infrared sensors (front and side), offering greater flexibility in use with both automatic on/off operation and a water-hold mode, suitable for a wide range of applications.
- The side sensor allows continuous water flow and features an automatic shut-off system after 180 seconds, enhancing safety and helping to conserve water.
- Comes with a side rotary control for hot and cold water adjustment, providing added comfort and practicality for everyday use.
- Features a modern design with a matte black finish, delivering a premium look that is ideal for modern, luxury bathrooms and architectural-grade projects.
- Made from brass with 8-10 micron chrome plating, offering a smooth, glossy surface, excellent corrosion resistance, and long-lasting durability.

จุดเด่นสินค้า

- มาพร้อมอินฟราเรดเซ็นเซอร์ 2 ระบบ (ด้านหน้าและด้านข้าง) เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทั้งแบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ และโหมดปล่อยน้ำค้างไว้ ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย
- เซ็นเซอร์ด้านข้างสามารถปล่อยน้ำค้างไว้ได้ และมีระบบตัดน้ำอัตโนมัติเมื่อใช้งานเกิน 180 วินาที เพิ่มความปลอดภัยและช่วยประหยัดน้ำ
- มาพร้อมปุ่มหมุนด้านข้างสำหรับปรับอุณหภูมิ น้ำ เพิ่มความสะดวกสบาย เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
- รูปทรงทันสมัย ผิวดำด้าน (Matte Black) ให้ภาพลักษณ์พรีเมียม เหมาะกับห้องน้ำสไตล์โมเดิร์น ลุคชิวส์ หรือโครงการระดับสถาปัตยกรรม
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ให้ผิวเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน และคงความสวยงามได้นาน

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น็อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน 2 ระบบ (ด้านหน้าและด้านข้าง)
- ระยะเซ็นเซอร์ : 5-10 cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานเซ็นเซอร์ด้านหน้า : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันทีเมื่อเอามือออกก็จะหยุด
- การทำงานเซ็นเซอร์ด้านข้าง : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ด้านข้าง ระบบก็จะปล่อยน้ำทันทีเมื่อเอามือออก ระบบก็จะยังปล่อยน้ำไหลอยู่ เป็นระบบปล่อยน้ำค้างไว้ ถ้าต้องการปิดน้ำ ต้องเอามือเข้าไปผ่านเซ็นเซอร์ด้านข้างอีกครั้ง ระบบก็จะปิดน้ำ
- ระบบปิดน้ำอัตโนมัติ : ระบบเซ็นเซอร์ด้านข้างจะปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 180 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- คุณสมบัติเสริม : มีระบบหมุนปรับน้ำร้อนน้ำเย็นด้านข้าง
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดบนอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดก๊อกน้ำเข้า : Ø ½ นิ้ว